


LINEAR

达到真空度 -80kPa{-600mmHg}

MOTOR FREE PISTON SYSTEM

真空泵


VP0660

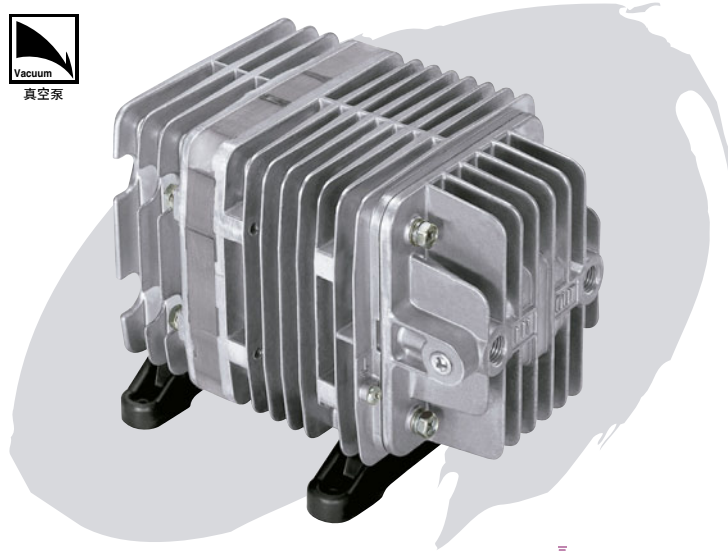


空气量和消耗功率




●空气量特性图

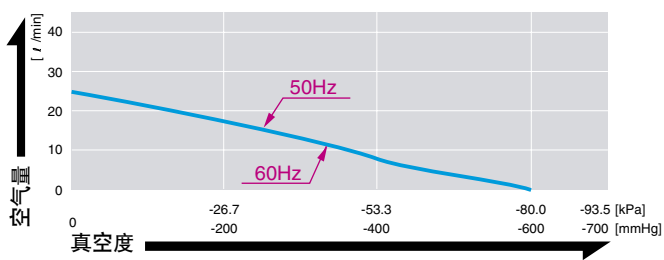

●消耗功率特性图

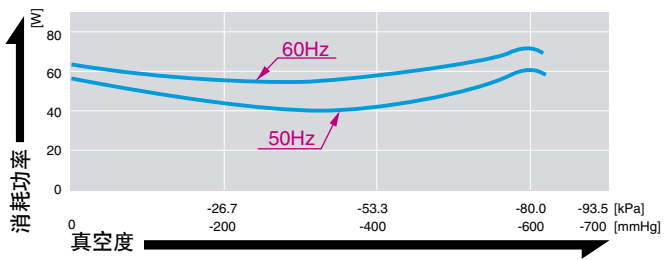

●排气特性图

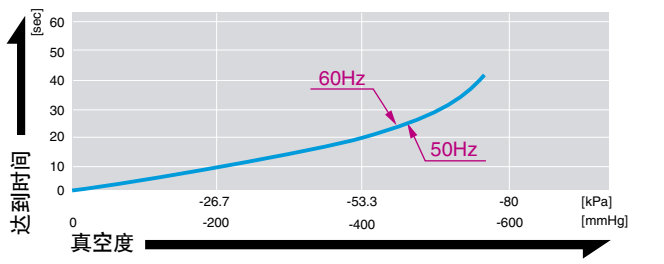


规格

型 号	VP0660-A1(50Hz专用)	VP0660-A2(60Hz专用)
达到真空度	-80kPa {-600mmHg}	
吐出空气量	25 l/min	
额定电压	AC100V, AC115V, AC230V	
消耗功率	60W	70W
电 流	2.0A	2.2A
额定时间	连续	
耐用时间	6,000小时	
吸入口尺寸(mm)	PT1/4	
吐出口尺寸(mm)	PT1/4	
额定频率	50Hz专用	60Hz专用
线圈绝缘等级	相当于B类	
安装尺寸(mm)	102(L)×130(W)	
本体重量	5.0kg	4.9kg
导线长度	150±15mm	

※真空度超过-80kPa时，请在吸入配管上设置泄漏阀或释放阀。

●请务必阅读第7页的“产品目录使用指南”。

用途例

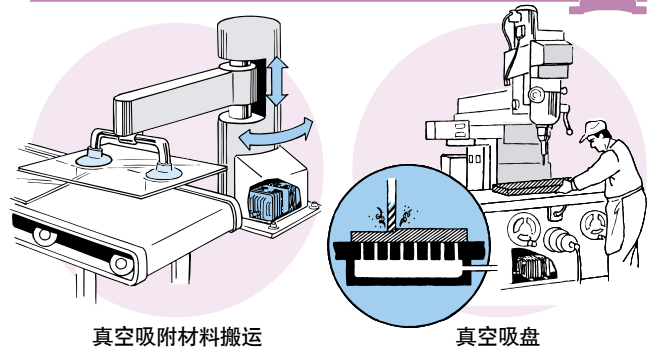

外形及安装尺寸图

