

特征

无控制器型

- 便于作业场所的布置。
- 内置式控制器节省空间的设计。
- 小型电缆插头：转换电源

特長

トランスレス!

- 作業レイアウト変更にフレキシブルに対応。
- 別置コントローラがなくスペースセービング。
- 小型コンパクト：アダプタ式。

规格/仕様

螺丝刀 電動ドライバ	标准/標準		接地批嘴/ビットアース	
	DLV7810-EMN	DLV7820-EMN	DLV7810-SB	DLV7820-SB
型号/型式	DLV7810-EMN, DLV7820-EMN, DLV7810-SB, DLV7820-SB			
起动方法/スタート方式	杠杆起动/レバースタート			
扭矩调整/トルク調整	无级调速/無段階			
扭矩/トルク Nm(kgf·cm)	0.02~0.15 (0.2~1.5)	0.13~0.50 (1.3~5.0)	0.02~0.15 (0.2~1.5)	0.13~0.50 (1.3~5.0)
空转速度/無負荷回転速度 min ⁻¹	1,000			
功率消耗/消費電力 W	約25/約25			
螺钉尺寸/適合ねじ (mm)	机用螺钉/小ねじ 2以下	1~3	2以下	1~3
	自动螺钉/タッピンねじ 1.7以下	1.2~2.6	1.7以下	1.2~2.6
批嘴类型/適合ビット mm				
质量/質量 kg	0.35			
电缆插头 アダプタ	DLC2110-EN		DLC2110-ENB	
型号/型式	DLC2110-EN		DLC2110-ENB	
输入电压/入力電圧	100 V AC, 50/60 Hz			
质量/質量 kg	0.09			

标准附件/標準付属品

批嘴 ビット	No.	DLV7810	DLV7820
		No.0 x 1.8 x 44	1
	No.0 x 2.5 x 44	1	1
	No.1 x 4 x 44	—	1
吊环/吊金具		1	

电源插头(另售品)/アダプタ(別売品)

DLC2110-EN




DLC2110-ENB




外形尺寸图/外觀寸法図

单位/単位：mm

●DLV7810/7820

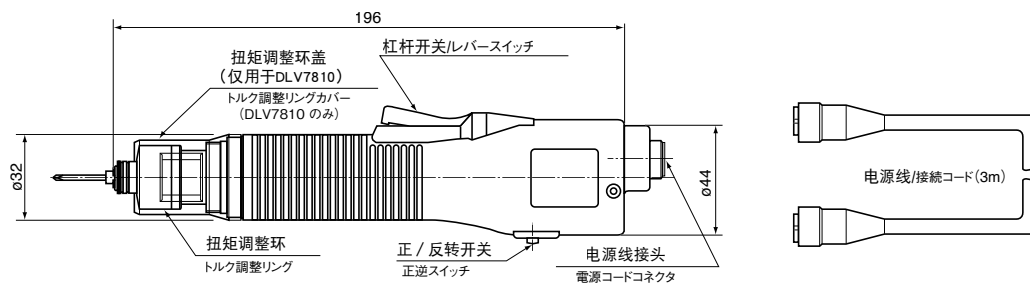

●DLC2110-EN

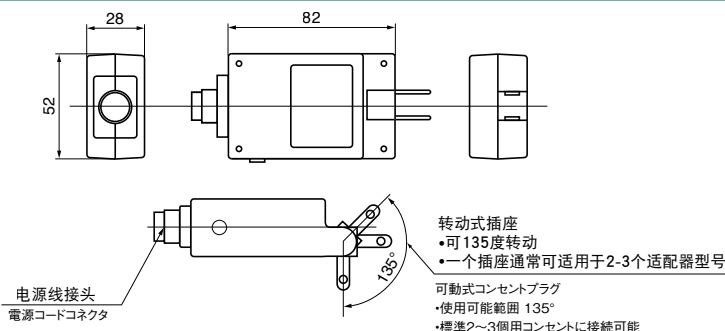

●DLC2110-ENB

